



# Teleskopschiebetor EI90 (2-teilig - 2-flügelig)

Gesamtansicht

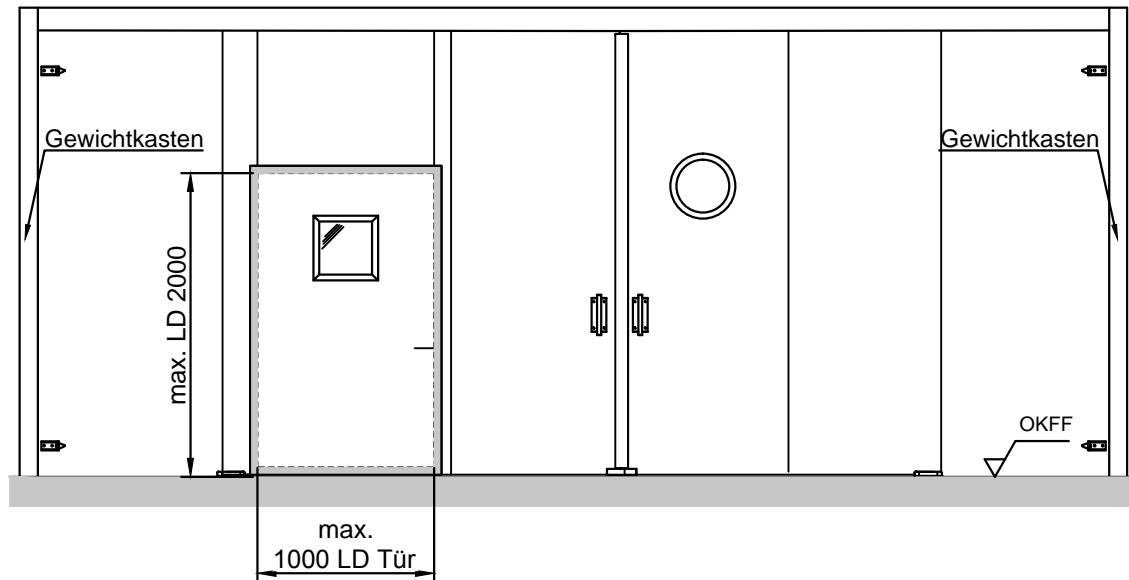


Horizontalschnitt

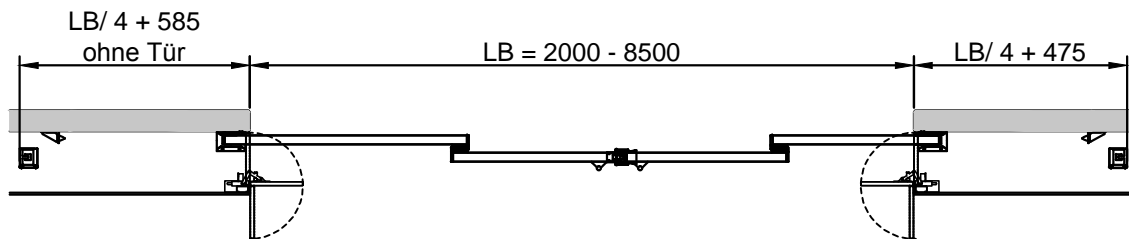

Seitenplatzbedarf ohne Klappen!

Vertikalschnitt

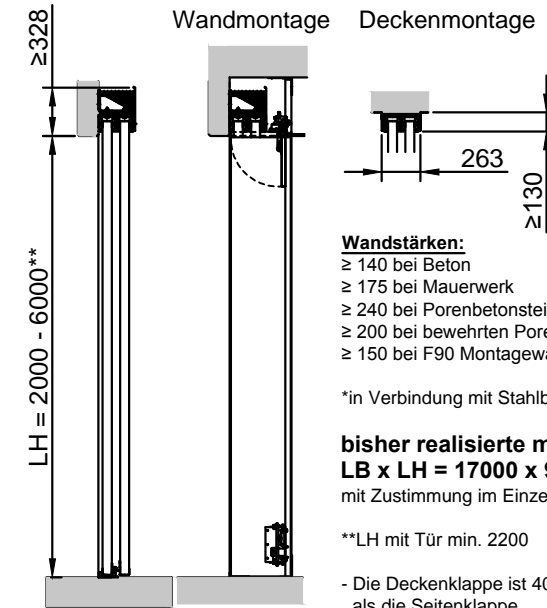

**Wandstärken:**

- ≥ 140 bei Beton
- ≥ 175 bei Mauerwerk
- ≥ 240 bei Porenbetonsteinen\*
- ≥ 200 bei bewehrten Porenbetonplatten\*
- ≥ 150 bei F90 Montagewänden

\*in Verbindung mit Stahlbetonsturz


**bisher realisierte max. Abmessungen**

**LB x LH = 17000 x 9000**  
mit Zustimmung im Einzelfall!


\*\*LH mit Tür min. 2200

- Die Deckenklappe ist 40mm breiter als die Seitenklappe

Seitenklappe  
"optional"

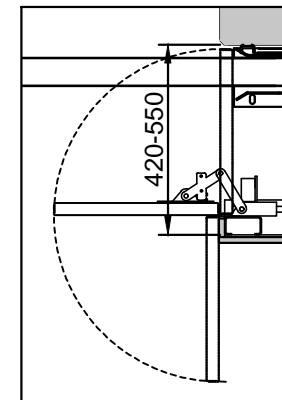

Deckenklappe  
"optional"

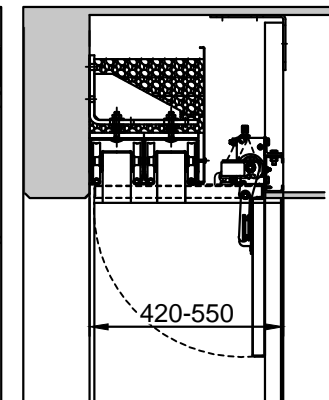

**STAWIN**  
Industrie- und Sicherheitstore

Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.