



Schiebetor EI90 (1- flügelig)

Gesamtansicht

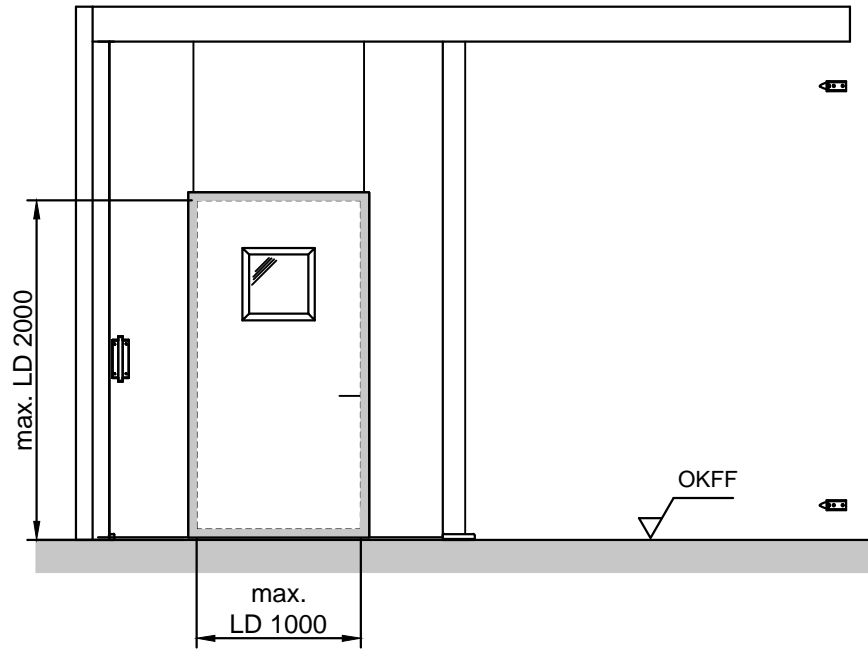

Vertikalschnitt

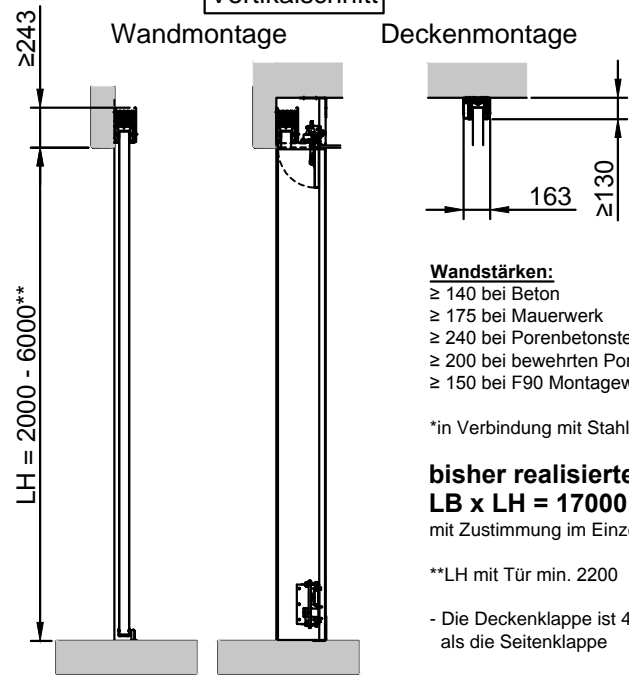

- Wandstärken:**
- ≥ 140 bei Beton
 - ≥ 175 bei Mauerwerk
 - ≥ 240 bei Porenbetonsteinen*
 - ≥ 200 bei bewehrten Porenbetonplatten*
 - ≥ 150 bei F90 Montagewänden


*in Verbindung mit Stahlbetonsturz

bisher realisierte max. Abmessungen
LB x LH = 17000 x 9000
 mit Zustimmung im Einzelfall!


**LH mit Tür min. 2200

- Die Deckenklappe ist 40mm breiter als die Seitenklappe


Horizontalschnitt

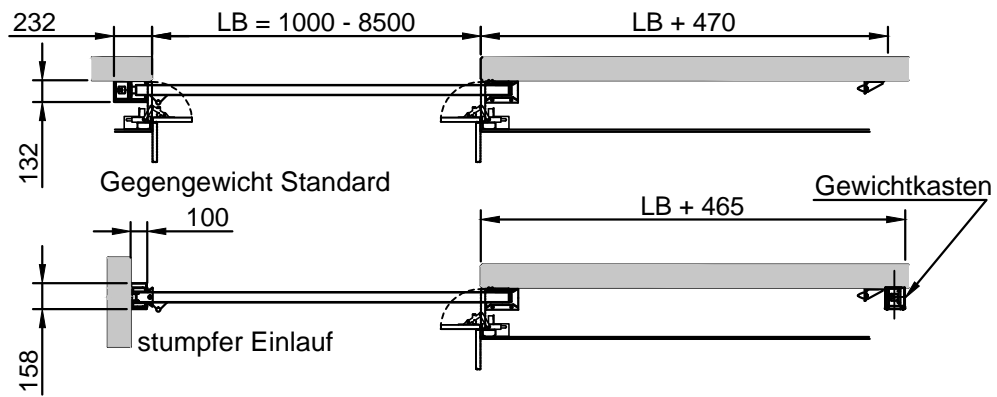

Seitenklappe "optional"

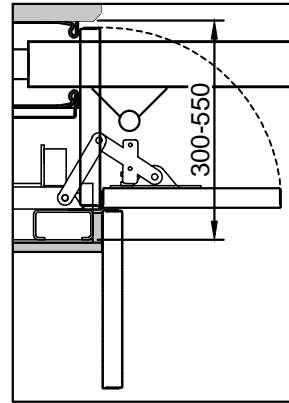

Deckenklappe "optional"

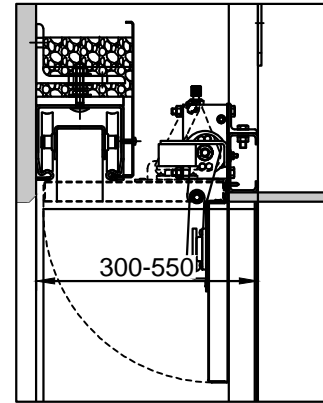

Seitenplatzbedarf ohne Klappen!

Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.

