



Vorderansicht

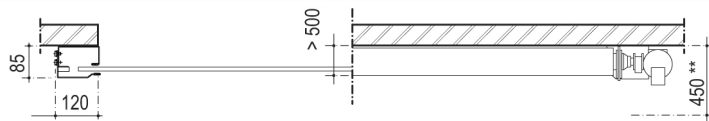


Schnitt A

Schnitt B

** minimal benötigt für Einbau

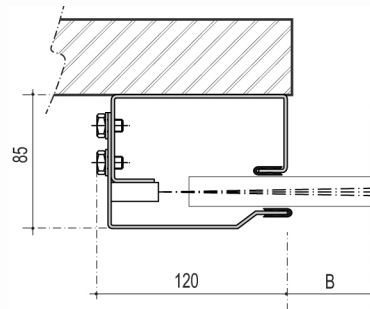

Detail A

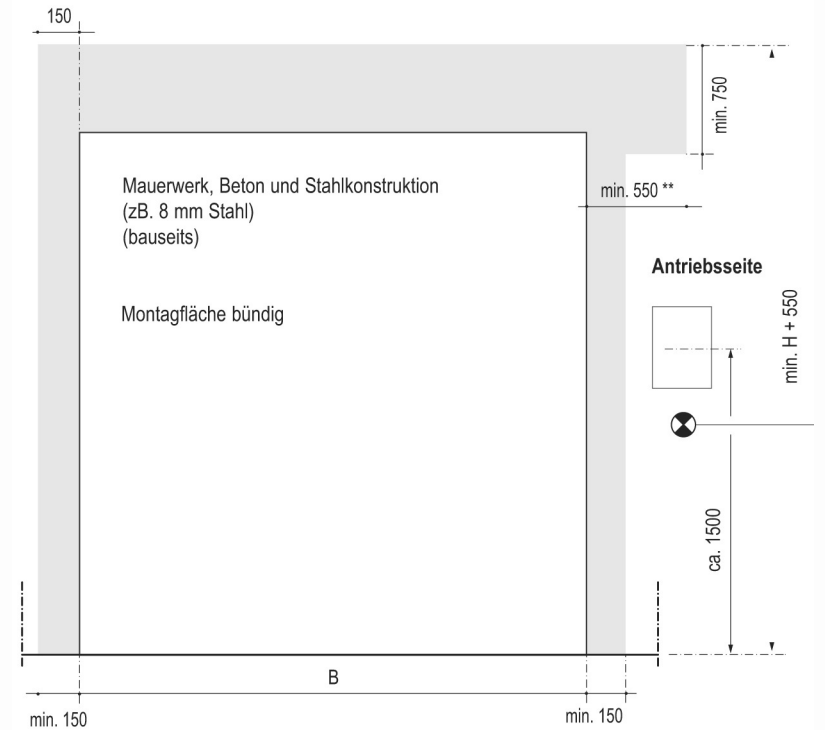

bauseitige Leistungen

- ⊗ **Elektroanschluss :**
- CEE Steckdose (Bauseits)
 - bis ca. 15 m² = 230V, 50 Hz, 16 A (T16A abgesichert)
 - ab ca. 15 m² = 3N-PE-400V ~400 V/50 Hz/16 A (T16A abgesichert)

B max. = 5000 mm

H max. = 5000 mm

E-Antrieb / Schaltkasten innen RECHTS

E-Antrieb / Schaltkasten innen LINKS *

* alles spiegelbildlich erstellen

Technische Änderungen vorbehalten!

Tortyp: Alu-Rolltor ST1000 LA ohne Abdeckkasten

Planbezeichnung: VERTIKAL- und HORIZONTALSCHNITT

Auftragsnummer:
Torbezeichnung:
Torstandort:

Tornummer: Version: Januar 2008
Plan Nummer:
Gezeichnet:

STAWIN
Industrie- und Glasheitzbare

Stawin AG
Dättlikonerstrasse 5
8422 Pfungen ZH